

垂直ロック

VL155 CHAMELEON

フルシリーズ




自然のとき

それは私たちにインスピレーションを与えます

革新的なソリューション

目次

INAL® VL155 カメレオンロック - 設定 - 表示	4
INAL® VL155C カメレオンロック	6
INAL® VL155G カメレオンロック、INAL VL155FG カメレオンロックカウンター	8
INAL® VL155GA カメレオンロック、INAL VL155FA カメレオンロック偽造品	10
アクセス制御アプリケーション	12
設定	15

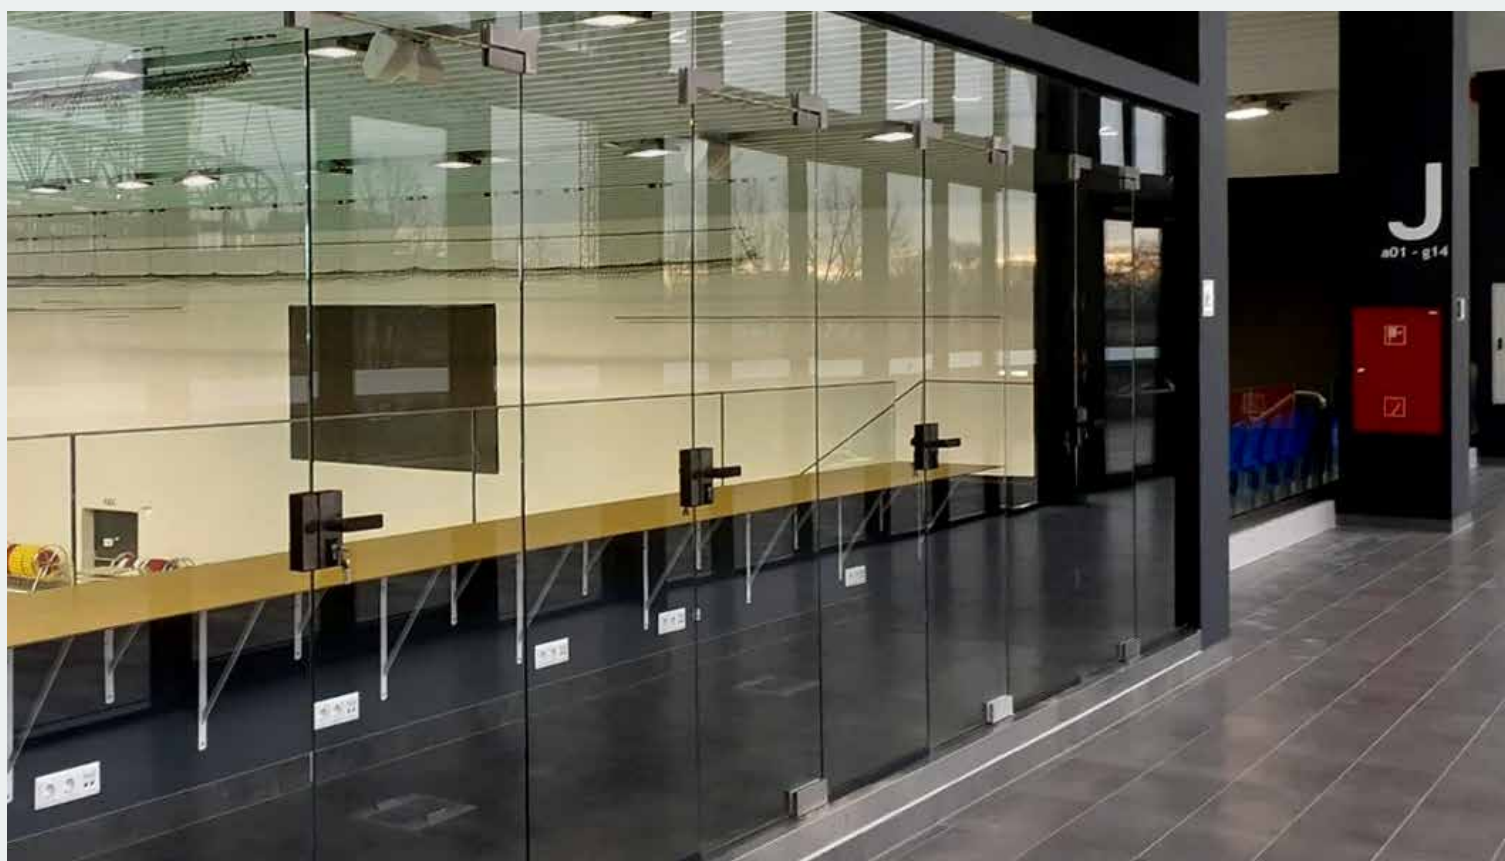



INAL® VL155 CHAMELEON ガラスドア用ロック

縦型デザインのロック
現代のニーズや使用条件に合わせて様々な
シリンダーと組み合わせることで、
ドアに機能性とセキュリティを提供します。

- ノブの位置調整および固定機構
- * 方向を反転させて左右（L/R）に変換する機能
- 最大限のセキュリティを実現する21mmの舌部を備えた二重ロック機構
- 厚さ8mm～12.5mmのガラスに適しています。
- 様々な用途に対応する各種ローラー

「カメレオン」の中で 色を追加する

INAL®社の新しいガラスドア用
ロック「カメレオン」は、色や外
観を変えることができるように設
計されており、さまざまな仕上げ
を「試して」、ドアに独自の美し
さを創り出すことを促します。

頑丈な錠前本体、ノブ、シリンダー
カバーは、天然色と黒色のアルマイ
ト処理を施した無垢のアルミニウム
製です。装飾用の「マスク」は、天
然色と黒色のアルマイト処理を施し
たアルミニウム製、および光沢仕上
げとサテン仕上げのステンレス鋼製
です。

色合いや仕上げを組み合わせること
で、空間の美観に合った、個性的な
カラーコンビネーションを作り出す
ことができます。「マスク」は簡単
に交換でき、ロック本体を変えるこ
となく新しい外観にすることができ
ます。ロック部分は、あらゆるRALカ
ラーで塗装可能です。

(*受注生産)



ステンレススチール製装飾マスク
サテン&ブラックアルマイト加工ボディ



装飾マスク (黒)
アルマイト処理および本体のナチュラルアルマイト処理



天然素材の装飾マスク
アルマイト処理およびボディブラックアルマイト処理



装飾用マスク&ボディ用
ナチュラルアルマイト処理



装飾用マスク&ボディの
黒色アルマイト処理

ガラスドア用縦型ロック

INAL® VL155C CHAMELEON

アルミニウムプロファイル
を使用した用途向け

垂直ロック VL155mm、
方向反転可能

組み合わせる

アルミニウムケースプロファイル
INAL®シリーズ








左用

"エレガンス"

"エレガンス" ライン

"フレキシ"

"シンプル"

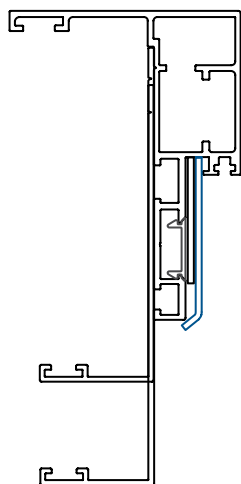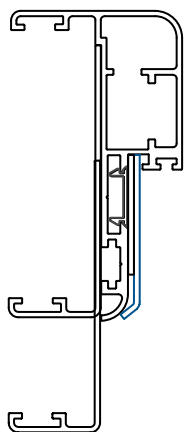


アルミフレーム用上
下プレート

技術仕様


ロック

本体	INAL [®] VL155C Chameleon	
タイプ	アルミフレームプロファイル用垂直ロック	
可逆時間	可逆時間	
寸法（本体）	75mm x 155 x 38 mm	
ガラスの厚さ	8- 12,5mm	
重さ	1770 g	
材料	アルミニウム	
仕上げ	本体、ノブ、装飾カバー	自然陽極酸化処理、黒色陽極酸化処理、RAL静電塗装
	装飾マスク	ナチュラルアルマイト処理、ブラックアルマイト処理、RAL静電塗装、ステンレススチール研磨&サテン仕上げ

アプリケーションと指示

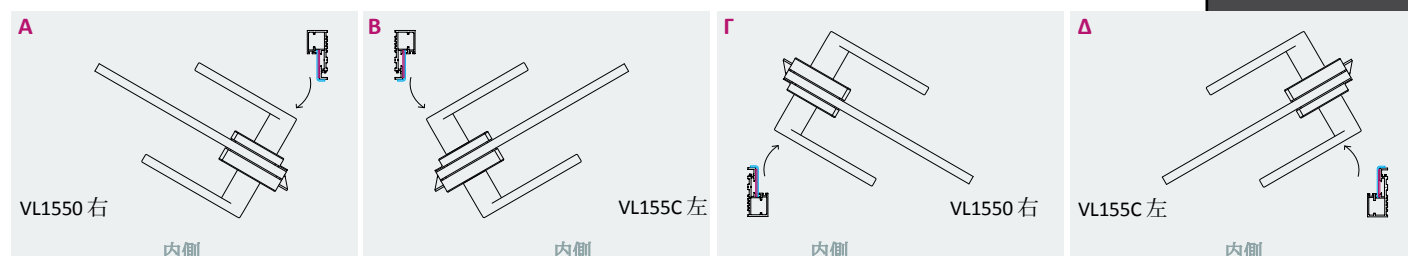

技術図面とガラスのカット

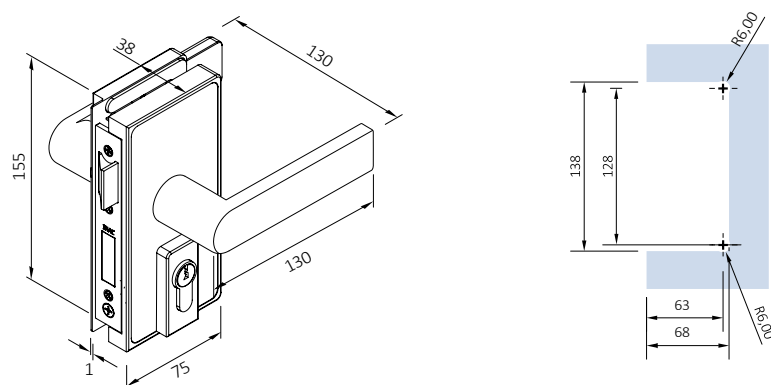



左ロック用



左用

ガラス同士の接合部用
垂直ロック

INAL® VL155G
CHAMELEON

「垂直ロック V1155mm、方向反転可能、ストッパー付き、
一方向。」


INAL® VL155FG CHAMELEON

垂直ロックミラー、左右反転不可、INAL VL1550用


技術仕様

		ロック	ロックカウンター
本体		INAL® VL155G Chameleon	INAL® VL155FG Chameleon
タイプ		ガラス用垂直ロック	ガラス用垂直ロックの偽造品
使用方向		双方向荷重対応、 一方向停止機能付き	不可逆荷重 (左または右)
本体寸法		75mm x 155 x 38 mm	50mm x 155 x 38 mm
ガラス厚み		8- 12,5mm	8- 12,5mm- 12,5mm
重量		1770 g	532 g
材質		アルミニウム	アルミニウム
仕上げ	本体、ノブ、シリンダーカバー	ナチュラルアルマイト、 ブラックアルマイト、RAL静電塗装	-
	反射防止ボディ、装飾カバー	-	ナチュラルアルマイト、 ブラックアルマイト、RAL静電塗装
	装飾マスク	ナチュラルアルマイト処理、ブラックアル マイト処理、RAL静電塗装、ステンレス チール研磨&サテン仕上げ	ナチュラルアルマイト処理、ブラックア ルマイト処理、RAL静電塗装、ステンレ スチール研磨&サテン仕上げ

説明書

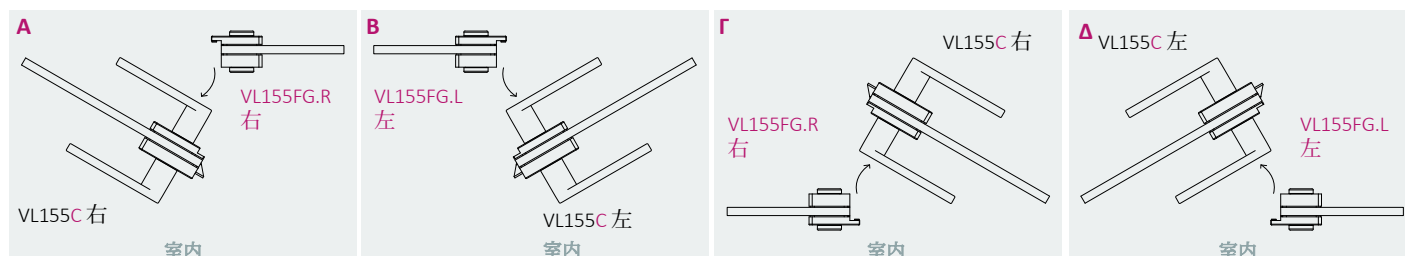

概要図とガラス加工

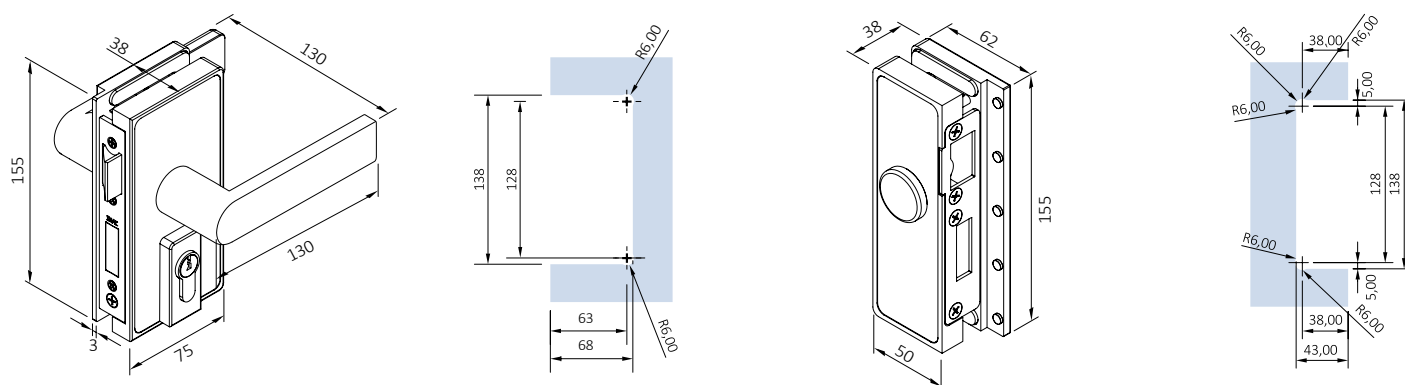



左ロック用



左

垂直ロック
ガラス用 - ガラス用途

INAL® VL155GA
CHAMELEON

垂直ロック VL155mm、正逆回転可能


INAL® VL155FA CHAMELEON

垂直ロックミラーAL/R、左または右、
INAL® VL155GA


技術仕様

		ロック	ロックカウンター
本体		INAL® VL155GA Chameleon	INAL® VL155FG Chameleon
タイプ		ガラス用垂直ロック	ガラス用垂直ロックの偽造品
使用方向		可逆負荷、AL/R	不可逆荷重 (左または右)、AL/R
本体寸法		75mm x 155 x 38 mm	50mm x 155 x 38 mm
ガラス厚み		8- 12,5mm	8- 12,5mm- 12,5mm
重量		1770 g	532 g
材質		アルミニウム	アルミニウム
仕上げ	本体、ノブ、シリンダーカバー	ナチュラルアルマイト処理、ブラックアルマイト処理、RAL静電塗装	-
	圧力解放本体、装飾カバー	-	ナチュラルアルマイト処理、ブラックアルマイト処理、RAL静電塗装
	装飾マスク	ナチュラルアルマイト処理、ブラックアルマイト処理、RAL静電塗装、ステンレススチール研磨&サテン仕上げ	ナチュラルアルマイト処理、ブラックアルマイト処理、RAL静電塗装、ステンレススチール研磨&サテン仕上げ

説明書

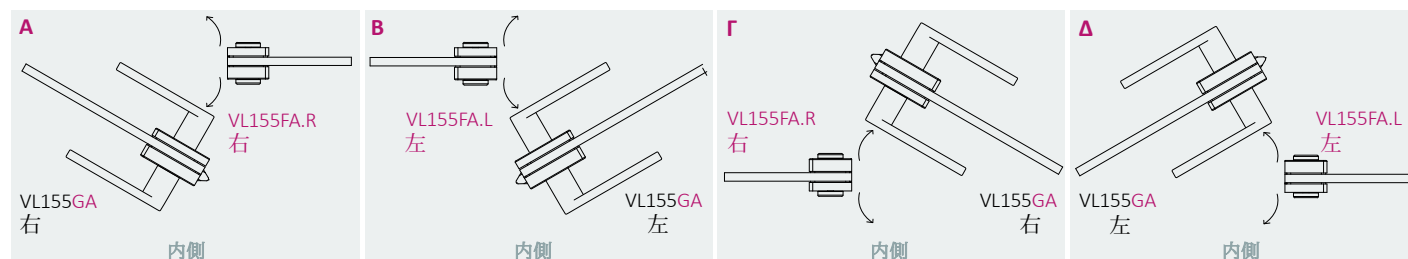

概要図とガラス加工

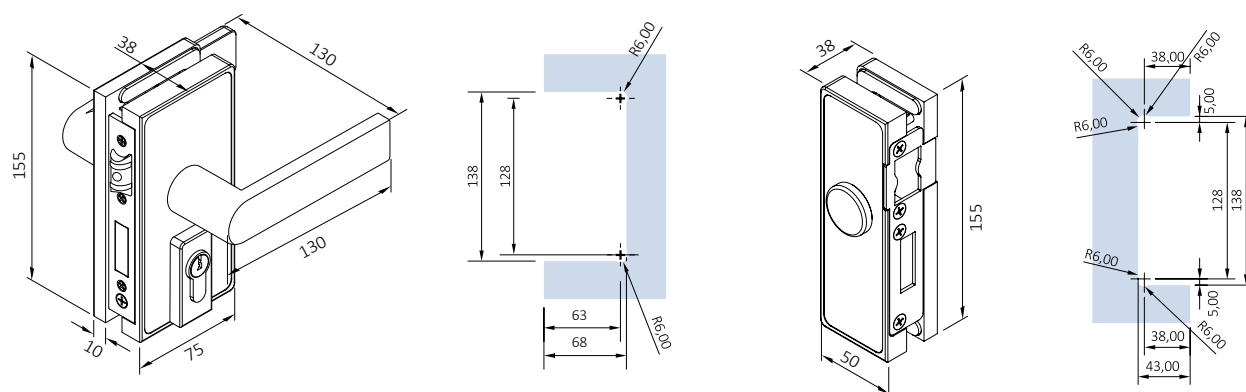

入退室管理アプリケーション

INAL® VL155G

CHAMELEONと

エレクトリック・キプロス INAL®





INAL® VL155G「カメレオン」の組み合わせ
INAL®製電動ドアオープナーは、アクセス制御のための電気錠を備えた用途向けです。

壁面やフレームに簡単に取り付けられます。



説明書

概要図とガラス加工

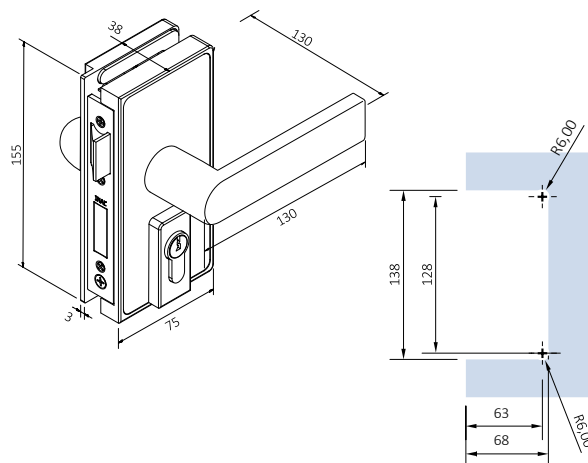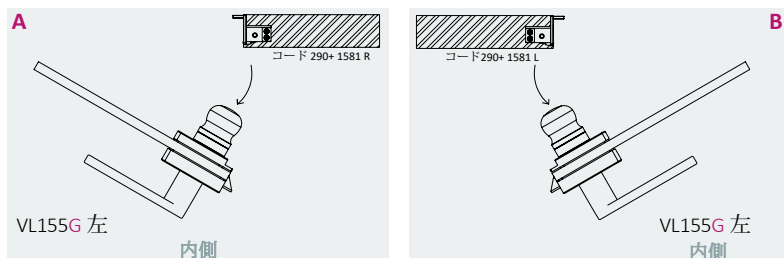

シリンダーオプション



タイプ1
安全キー付き




電氣的反対
と組み合わせる
垂直ロック
INA VL155G

INAL® VL155EL CHAMELEON 電気反射防止 INAL®

ガラス用 - ガラス用途

INAL® VL155シリーズの新しい電動垂直ロック面。INAL® VL155G「カメレオン」ロックと組み合わせることで、アクセス制御のための電動ロック用途に対応します。

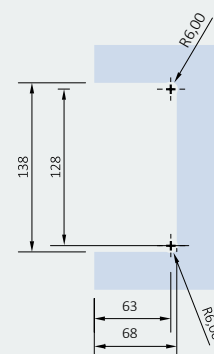

技術仕様

ロックカウンター	
本体	INAL® VL155EL Chameleon
タイプ	電動縦型ロックホルダー ガラス用
使用方向	不可逆荷重 (左または右)
本体寸法	50mm x 155 x 38 mm
ガラス厚み	8- 12,5mm- 12,5mm
重量	532 g
材質	アルミニウム
仕上げ	本体、装飾カバー ナチュラルアルマイト、ブラックアルマイト、RAL静電塗装
	装飾マスク ナチュラルアルマイト処理、ブラックアルマイト処理、RAL静電塗装、ステンレススチール研磨&サテン仕上げ

入退室管理アプリケーション

ISEO ZERO1 LIBRA シリンダー ARGO シリーズ 垂直ロック式INAL® VL155 カメレオン



INAL® VL155 「カメレオン」とISEO Zero1 Libra ARGOシリーズの電子シリンダーを組み合わせた独自のソリューションは、アクセス制御、鍵不要の複数ユーザー対応（リモートでの鍵送信と招待機能）、スマートフォンまたはカードからのイベントデータの保存と有効化など、他に類を見ない機能を提供します。

キット[KIT ISEO]として入手可能です。

ISEOキット



シリンダー
ISEO EU-M/E スタンダードスマート




予備リチウム電池 2/3 AA 3.6V + 接続ケーブル



マスターカード
DESF EV2 2K ARGO



ユーザーカード アルゴ [10枚]



リブラ用組み立てツールキット


+ 100個のアクセスコード
【携帯電話用アクセスコード】



アライメント調整ノブのロック

ノブが斜めに傾いたり、緩んだりする現象は、多くの錠前によく見られる問題です。INAL[®] VL155「カメレオン」錠は、水平方向の調整を可能にする革新的な機構を備え、ノブを正確かつ安定した水平位置に永久的に固定・保持します。

左右どちらにも取り付け可能

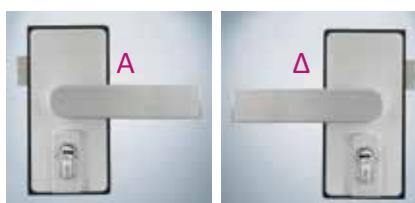

錠前本体は左右反転可能（L/R）なので、同じ錠前を簡単に右利き用から左利き用、またはその逆へと変更できます。

シリンダーオプション

これらの錠前は、様々なセキュリティシリンダー、内側にノブが付いたシリンダー、内側にノブがあり外側にコイン投入口が付いたシリンダー（トイレ用途向け）などと組み合わせることができます。



取付け例

屋外用途向けノブ付きカメレオンロック





INnovationAL Solutions

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:**

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 6, ΚΟΡΩΠΙ 194 00, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 6620 400, FAX: 210 6620 401

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 71, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9576 382,
FAX: 210 9576 473

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 127, ΜΕΝΙΔΙ 136 71, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 2388 066, 210 2477 501,
FAX: 210 2477 501
intermetal@inal.gr



**ISO 9001 : 2015
CERTIFIED**

www.inal.gr

[f Inal.gr](https://www.facebook.com/Inal.gr)

[in company/intermetal-sa](https://www.linkedin.com/company/intermetal-sa)