


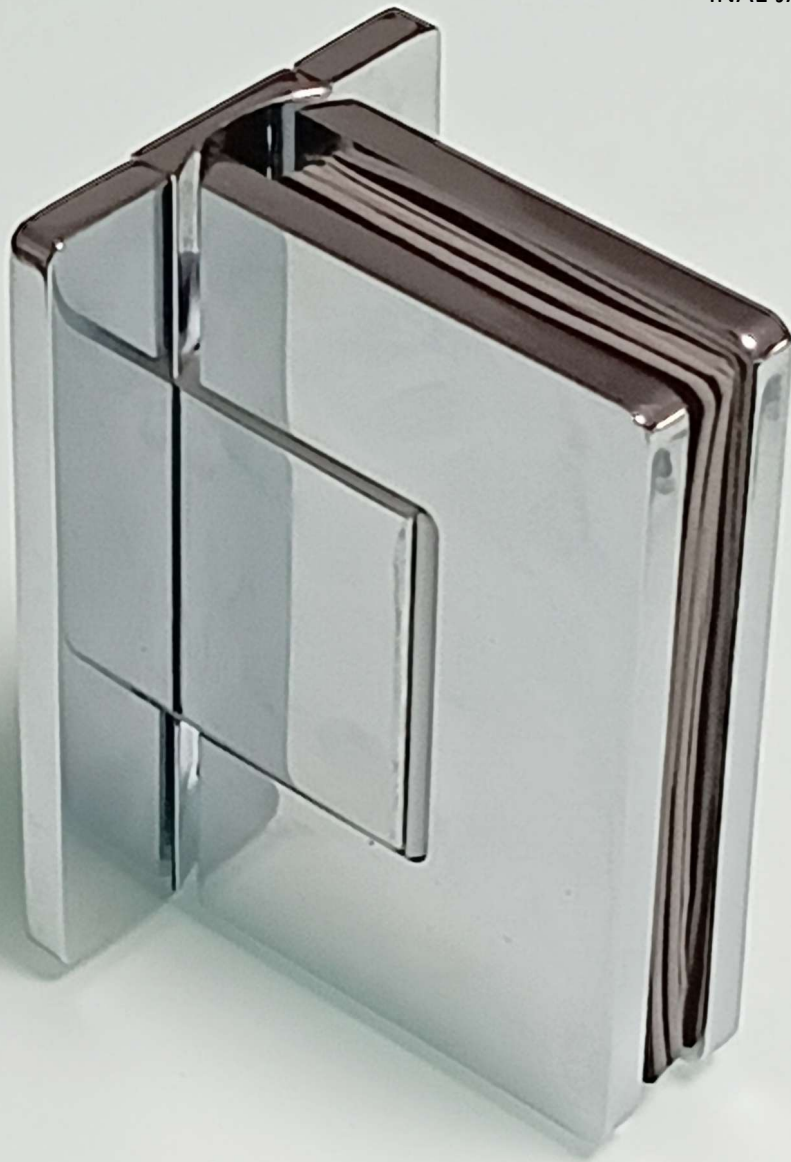

世界初のスマート・ヒンジ誕生

ギリシャ・アテネ発・次世代の丁番が登場した

日本市場へはINAL-JAPANから販売開始、2025年7月7日
浴室やシャワールーム用としてその品質が注目される
外観デザインとそこに秘めた技術は世界のホテル設計士に
とっては、まさに理想の姿。

7つの特長について

- ①**素材**へのこだわり：
ベースはBRASS（真鍮）＋高品質なクロームメッキ
伝統的な常識
- ②取付ビスが全て見えない**シンプルさの追求**
- ③**ワンタッチの脱着可能**なカバーシステム、その繊細な技
- ④ガラスと壁との**隙間**を限りなく少なくした。台座の湾曲形状
- ⑤**機能美**、ゼロポイント調整可能、30° 自閉エリア
- ⑥世界のスタンダードとしての**リーズナブルな価格**
- ⑦**3タイプ**が勢ぞろい（T型、L型、Glass + Glass）



◀181.ELT.29分解図


“エリート” ヒンジ INAL®

181.ELT

ガラスから壁まで90°フルセットプレート



スプリングシャワーヒンジ ガラス厚さ: 8-10mm
材質: 真鍮 約30°で自動的に閉まります
ガラスドアの最大重量 45kg/2 ヒンジ

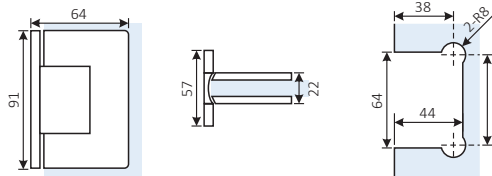


187.ELT

ガラスから壁まで90°オフセットプレート



スプリングシャワーヒンジ ガラス厚さ: 8-10mm
材質: 真鍮 約30°で自動的に閉まります
ガラスドアの最大重量 45kg/2 ヒンジ

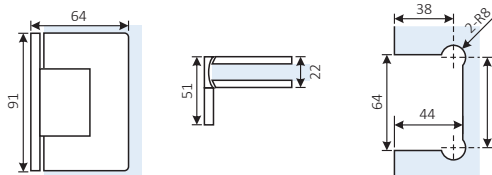


182.ELT

ガラスからガラスへ 180°



スプリングシャワーヒンジ ガラス厚さ: 8-10mm
材質: 真鍮 約30°で自動的に閉まります
ガラスドアの最大重量 45kg/2 ヒンジ

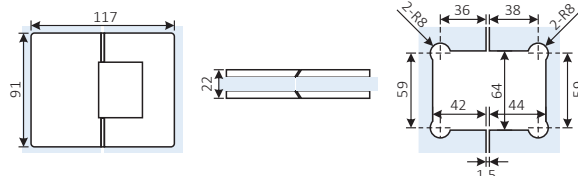

仕上げ:

ブラッシュドニッケル [.30BN] - ミラークローム [.29] - ブラックマット [.48 Black]

INAL・Elite仕様書・取り扱い説明書





- ①箱の中の部品点検を
- ②カバーの脱着方法確認: 上下の役割
上部に可変ピン、下部に固定ピンをセットするとスムーズに脱着が出来ます。
- ③固定用のビスやボルトはしっかり占める。
- ④パッキンはガラスの厚みに応じて使い分け。



▲上がガラス固定ボルト、下がゼロポイント調整ボルト

▲片方がプッシュピン



▲専用部品、専用工具が入っています。



- ⑤本体やカバーには傷防止用の薄い養生フィルムが張られています。丁寧に剥がしてください。